


		Jahr	88 - 91
		Modell	Z 1
		Einheit	
<b>Technische Daten - Vorderachse</b>			
<b>31 10 ... Vorderachse mit Aufhängung</b>			
Spurweite in Normallage: - 2 x 68 kg auf den Vordersitzen - 21 kg im Kofferraum links - vollgetankt		mm	1456
Einpreßtiefe		mm	ET 35
Höhenstand (Unterkante Radhaus auf Felgenhorn - Radmitte) im Normallage - 2 x 68 kg auf den Vordersitzen - 21 kg im Kofferraum links - vollgetankt		mm	k.A.
Unterschied der Abweichung vom Sollwert aller Räder untereinander		mm	10
<b>31 12 ... Lenker und Streben</b>			
Zul. axialer Federweg des Kugelzapfens bei max. Verschleiß		mm	1,4
<b>31 20 ... Radlagerung</b>			
Schmiermittel: Lagereinheit lebensdauergeschmiert nicht zerlegbar			
max. Axialschlag der Radnabe			0,1
<b>31 31 ... Federbein - Stoßdämpfer</b>			
Öfüllmenge zwischen Federbein und Stoßdämpferpatrone (alle freigegebenen Motorenöle) außer Gasdruckdämpfer		cm <sup>3</sup>	20 ... 25
<b>31 32 ... Stoßdämpfer</b>			
(an einer Achse dürfen nur Stoßdämpfer gleichen Fabrikat und Ausführung verwendet werden) Stoßdämpfer-Patrone - BMW - Nr.			1 135 465
Stoßdämpfer Prüfwerte			siehe BMW Service-Informationen
<b>31 33 ... Feder</b>			
An einer Achse Federn nur paarweise mit gleicher Farbkennzeichnung und gleicher BMW - Nr. verbauen. BMW - Nr. am Federende angebracht Serien-Ausführung			1 136 203
Federunterlage - BMW - Nr.			1 124 322
<b>31 35 ... Stabilisator</b>			
Außen-Ø		mm	21
<b>31 50 ... Vorderachsgetriebe</b>			
Ölqualität			s. Service Informationen
Ölmenge (Erstbefüllung)		l	0,7



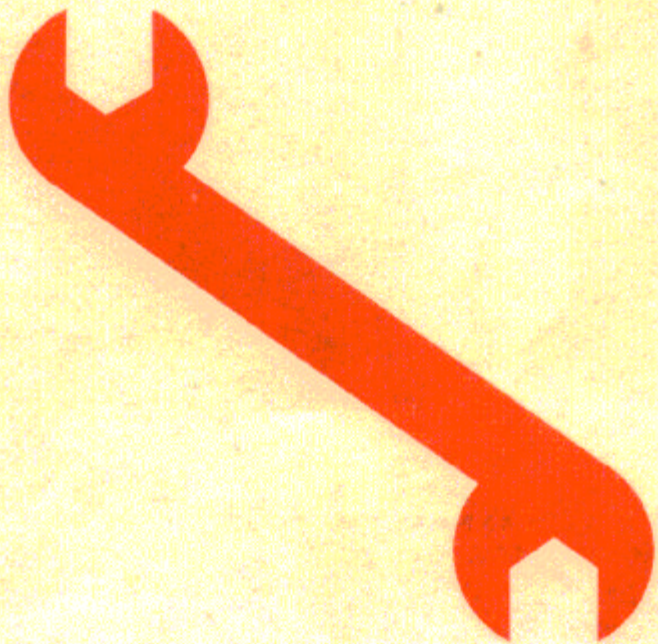

Service - Information

BMW Automobile



Service - Information

BMW Automobile



Service - Information

BMW Automobile