


Technische Daten - Fußbetätigung		Jahr	88 - 91
		Modell	Z 1
		Einheit	
Hinweis:			
Die angegebenen Maße sind nur Anhaltswerte, Einautoleranzen sind nicht berücksichtigt. Maßangaben ohne Teppichboden.			
35 21 ... Bremsfußhebel (Bremspedal)			
Abstand Pedalunterkante - Stirnwand (Kontrollmaß A im Reparaturhandbuch)	mm		220 + 10
Einstellmaß für Bremslichtschalter (Kontrollmaß B im Reparaturhandbuch)	mm		6 - 0,5
35 31 ... Kupplungsfußhebel (Kupplungspedal)			
Abstand Pedalunterkante - Stirnwand (Kontrollmaß B im Reparaturhandbuch)	mm		210 + 11
Einstellmaß Übertotpunktfeder (Kontrollmaß D im Reparaturhandbuch)			33
35 41 ... Fahrfußhebel (Gaspedal)			
Gewindeeinstellmaß C (siehe Reparaturhandbuch) Vollgasanschlag	mm		52
35 41 ... Schmiermittel			
für Lagerung	Fa. Fuchs, Mannheim Fa. Texaco		Renocal FN 745 Glissando VW 745+
Kontrollmaße der Fußhebel			
Abstand Fahrfußhebel - Bremsfußhebel (Kontrollmaß J im Reparaturhandbuch)	mm		48
Abstand Tunnel - Bremsfußhebel (Kontrollmaß F im Reparaturhandbuch)	mm		132
Abstand Bremsfußhebel - Kupplungsfußhebel (Kontrollmaß H im Reparaturhandbuch)	mm		60



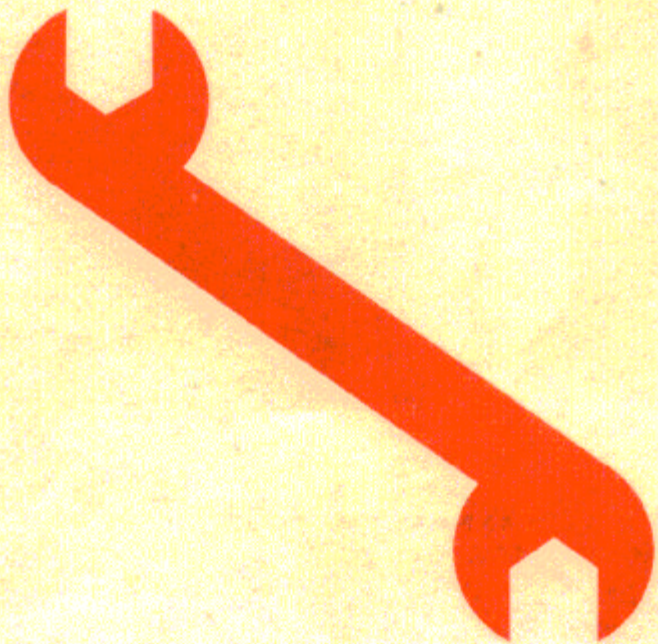

Service - Information

BMW Automobile



Service - Information

BMW Automobile



Service - Information

BMW Automobile